


1




- 1 Anslut SWITCH till bredbandet.
- 2 Anslut kraftaggregatet till SWITCH.
- 3 Anslut datorns WAN-port till SWITCH.

2

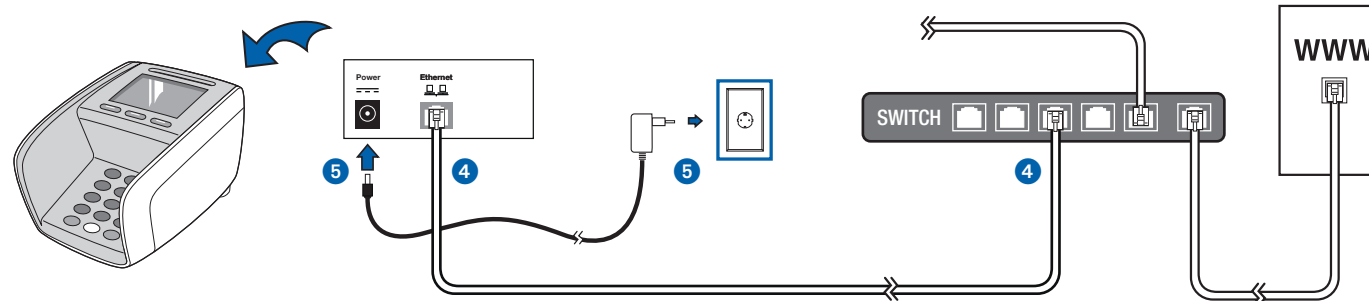

- 4 Anslut betalterminalens Ethernet-port till SWITCH.
- 5 Anslut betalterminalens kraftaggregat.
- 6 Konfigurera terminalens IP-adress och gateway (se Konfigurationsguide).
- 7 Gör LOGON från terminalen. Kontrollera IP-konfigurationen ovan om LOGON inte fungerar.

3

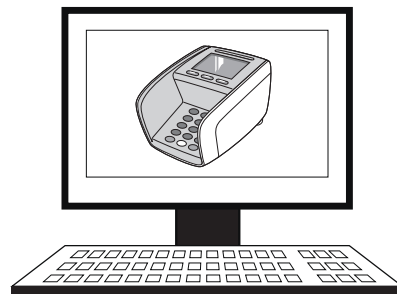

- 8 Se till att kassadatorn har en fast IP-adress.
- 9 Om du skall ha access till Internet från kassan, prova att komma ut på Internet från datorn.
- 10 Pinga terminalens IP-adress från kassadatorn för att verifiera kontakt mellan terminal och dator. Upprepa stegen från och med IP-konfigurationen ovan om det inte fungerar. Kontrollera även att kassaanslutningen är konfigurerad till att vara LAN i terminalen (se Konfigurationsguide).
- 11 Starta kassa-programvaran och testa förbindelsen mellan terminal och kassa-programvara.